

Polytech Move filters 20 – 30 – 60 – 100 – 200

* ponúkajú výhody viac komorových filtrov, ktoré sú spoľahlivé
Technika podľa veľkých zariadení na biomasu, v kombinácii s účinnosťou takzvanou plávajúcou vzduchovou komorou.

					
Modèle Art. nr.	Move 20 06040500	Move 30 06040505	Move 60 06040510	Move 100 06040515	Move 200 06040520
Contenu max.					
Bassin naturel	20.000 L	30.000 L	60.000 L	100.000 L	200.000 L
Bassin combi	15.000 L	22.500 L	45.000 L	75.000 L	150.000 L
Bassin de Koi	10.000 L	17.500 L	30.000 L	50.000 L	100.000 L
Max. Cap. pompe	5.000 L/h	7.500 L/h	10.000 L/h	12.000 L/h	15.000 L/h
Mise en œuvre					
Pompage	oui	oui	oui	oui	oui
Gravité	non	non	oui	oui*	oui*
Chambres	2	3	3	3	3
Dimensions	80x65x65 cm	120x65x65 cm	150x80x75 cm	185x95x90 cm	225x108x100 cm
Raccordements					
Dim in	25/32/40 mm	25/32/40 mm	50/110 mm	50/110 mm	50/110 mm
Dim out	75 mm	75 mm	110/50 mm	110/50 mm	110/50 mm
Pompe à air recommandée	Koi-Flow 20	Koi-Flow 20	Koi-Flow 30	Koi-Flow 30	Koi-Flow 60
* Les Move 60, 100 et 200 peuvent aussi être montés en gravité avec le raccord fournit.					

Filtre 60 – 100 – 200 je tiež možné zapojiť i gravitačne!


Superfish Poly Tech Move 20, 30, 60, 100, 200

Umiestnite filter na stabilnú vodorovnú podlahu napr: betónove dlažby, a uistite sa, že filter je vodorovne a pevne osadený. Poškodenie v dôsledku nesprávnej inštalácie a použitia sa nevzťahuje garancia!

•Uistite sa, že používate správnu veľkosť filtra pri objeme Vami deklarovanom objeme jazierka podľa pokynov alebo rád Vášho predajcu, je tiež vhodné použiť špeciálne jazierkové konektory bez obsahu nežiadúcich látok.

Používanie zlých armatúr, potrubia alebo hadíc môže viesť k poškodeniu vášho filtra, jazierka alebo života v jazierku.

- Všetky spoje musia byť správne zlepené, inak môžu nastať komplikácie z netesnosťami. Poradte sa so svojím predajcom pre správnu inštaláciu filtra.
- Vždy vypnite napájanie elektrických zariadení pred vykonaním akejkoľvek údržby a opravy filtra a jazierka, aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
- Vyberte si spôsob inštalácie, čerpadlovo alebo gravitačne.
- Vezmite priložené šupátka a osdte ich na dané miesto – dobrý predajca Vám to už pripraví alebo poradí ako na to. Tieto tvarovky schnú 24 hodín pred naplnením filtra vodou.
- Pre Move 60, 100 a 200 PVC konvertor 110/50 mm je v cene.
- Pred použitím filtračného média opláchnite čistou vodou z vodovodu.

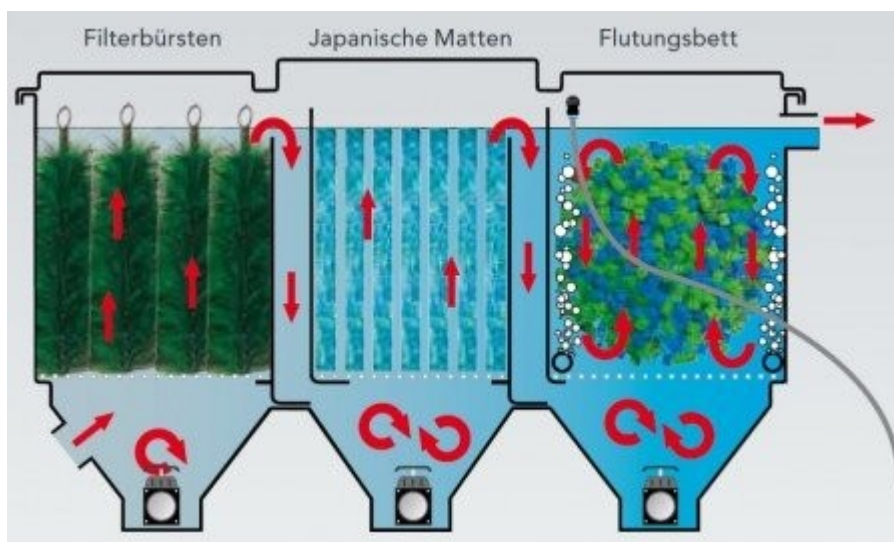

"AqWise"

plávajúce lôžko vyčistíte s priloženým 250ml draslíkom (postačí vo vedre s vodou – nie priamo vo filtry)

Draslík vytvorí chemický film na plávajúcom lôžku a pomôže médiám oveľa rýchlejšie naštartovať do prevádzky. Malá fľaša draslíku je dodávaná k filtrom a je dostatočne silná na vyčistenie až 200 litrov média.

Naplňte vedro s vodou nasypete potrebné množstvo média a nalejte potrebné množstvo čističa - 125ml na 100L média (Predávkovanie draslíku nie je problém.) Uistite sa, že médiá sú ponorené, nechajte ho po dobu 2 hodín. Po uplynutí tejto doby pred použitím, opláchnite médiá čistou vodou z vodovodu. (roztok môže byť znovu použitý v prípade potreby).

Vzduchovanie

Na ovládanie plávajúcej komory potrebujete vzduchovač (nie je súčasťou balenia) nájdete v manuáli pre odporúčané vzduchové pumpy. Nainštalujte vzduchové čerpadlo na predpripravené vzduchovacie hadice.

Tipy pre montáž:

- Vždy používajte synchronizované jazierkové čerpadlo

- Dajte výstup Filtra čo najďalej od miesta čerpadla, vytvoríte tak dobrý obeh vody
- UV-C pomáha proti zelenej riase, vždy doporučujeme použiť UV-C zariadenie v kombinácii s MOVE filtrom, požiadajte o radu svojho predajcu.

Prevádzka:

- Po inštalácii dôkladne vyčistite filter.
- Nechajte filter a čerpadlo bežať niekoľko hodín a skontrolujte prípadné netesnosti.
- Akonáhle váš filter beží správne môžete zapnúť vzduchovú pumpu na prevzdušňovanie poslednej komory.
- Filtročné médiá potrebuje zrenie, aktivita baktérií na filtračných médiách rastie pomaly, v závislosti na vašom jazierku či bude trvať 8-12 týždňov.
- robte pravidelné kontroly kvality vody aby sa zabránilo vysokým hladinám amoniaku alebo dusitanov vo vašom jazierku. Vysoká hladina amoniaku alebo Dusitan môžu zabiť vaše ryby.
- Použitie štartovacích baktérií môže zvýšiť zrenie vášho filtra odporúčame použiť overené a kvalitné baktérie s obrovskou hustotou: Colombo® alebo Bactoplus®
- Pre akékoľvek otázky ohľadom kvality vody a ako riešiť problémy, kontaktujte svojho predajcu.

Údržba

- Denná skontrolujte filter - únik vody a správna funkcia.
- Týždenné odstavte čerpadlo a zatvorte výstup tak, aby váš filter zostal plný vody. Nech špina klesá po dobu 5-10 minút. po uplynutí tejto doby, prosím otvoriť ventily a vypustiť filter (vodu môžete využiť na polievanie záhrady).
- Po vyčistení znovu filter uveďte do prevádzky. (ak nie je potrebné nečistiť filtračné médium)
- Mesačne - vyčistite kefy a odstráňte pevné (hrubé) nečistoty.
- AqWise plávajúce lôžko médiá je samočistiace a nepotrebuje žiadnu údržbu.
- Ročne pred zimným uskladnením celý filter vyčistiť, vyberte médiá a vymonte opotrebované (zvyčajne kefy) podľa potreby pre maximálny výkon filtra.

Distribútor:

KOICentrum Slovakia
Andrej Blaško – JENKIE
Hrubá Borša 98
925 23
www.koikapor.sk
obchod@jenkie.eu
0904290539



K O I
 CENTRUM SLOVAKIA